



PROFESSIONELLE & OBERKLASSE

SAHNEMASCHINEN PRIMA 2 - PRIMA 5







PRIMA 2, PRIMA 5,

Die Professionelle Sahnemaschinen. Günstige und funktionelle Modelle, für kleine und mittlere Unternehmen geeignet und zu einem niedrigen Preis erhältlich.

✓ Sie produzieren Schlagsahne von fester, stabiler Struktur und starker Volumenzunahme.

- ✓ Die flüssige Sahne wird bei 4°C konserviert und wird durch den Durchlauf im Schlagrohr in Schlagsahne umgewandelt und auf Wunsch ausgegeben.
- Der durchsichtige Deckel bietet eine einfache Kontrolle der Menge an Flüssigsahne im Reservebehälter.



SAHNEMASCHINEN PRIMA 2 - PRIMA 5



PRIMA 2 PRIMA 5



✓ Sie sind mit herausnehmbaren Behältern ausgestattet, was die Reinigung erleichtert und höchste Hygiene bietet.



PROFESSIONELLE MASCHINEN HEAVY DUTY, EASY TO USE

SAHNEMASCHINEN OBERKLASSE

BETA 2, BETA 5, CONTINUO 5





BETA 2, BETA 5, CONTINUO 5,

die Sahnemaschinen der Oberklasse für anspruchsvolle Profis. Gebaut, um hohe Produktion und optimalen Ertrag zu garantieren.



OBELKLASSE MASCHINEN
HIGH PERFORMANCE, GREEN TECH


SAHNEMASCHINEN OBERKLASSE



- Sie sind mit elektronischer Steuerung, Temperaturanzeige und Dosierungsautomatik ausgestattet.
- Die Ausgabe der Schlagsahne erfolgt durch Handsteuerung oder in einstellbaren Mengen. Das Gerät ermöglicht die Produktion der gewünschten Menge und arbeitet stets leise.
- Continuo 5 hat die selben Funktionen und die Ausgabe kann durch manuelle Steuerung, kontinuierlich oder in einstellbaren Mengen erfolgen. Mit durchsichtigem Deckel und herausnehmbarem Behälter ausgestattet, der die Reinigung erleichtert und beste Hygiene garantiert.



PROFESSIONELLE SAHNEMASCHINEN

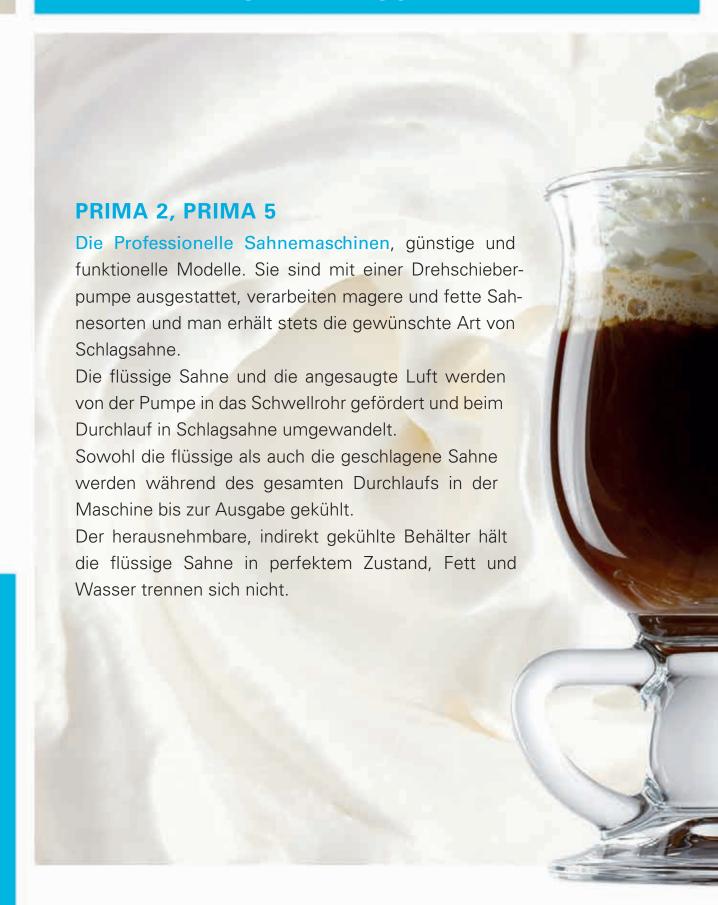

ITALIENISCHE EXZELLENZ

OBERKLASSE SAHNEMASCHINEN



ITALIENISCHE EXZELLENZ

TECHNISCHE UND LEISTUNGSDATEN

	Breite - Tiefe - Höhe, cm	Strom	Reserve, L	Produktion in der Stunde, L
PROFESSIONELI	E			
PRIMA 2	25x41x40	4 A - 0,3 KW V 230 - 50 - 1	2 Ausnehmbar	100
PRIMA 5	28x44x40	4 A - 0,4 KW V 230 - 50 - 1	5 Ausnehmbar	100
OBERKLASSE	TOUCH			
BETA 2	25x41x40	4 A - 0,3 KW V 230 - 50 - 1	2 Ausnehmbar	100
BETA 5	25x45x40	4 A - 0,4 KW V 230 - 50 - 1	5 Ausnehmbar	100
CONTINUO 5	25x47x45	4 A - 0,4 KW V 230 - 50 - 1	5 Ausnehmbar	150



Die technischen Daten sind nur hinweisend. Der Hersteller behält sich das Recht vor, eventuelle Änderungen vorzunehmen.



TELME S.p.A

Via S. Pertini, 10 26845 Codogno (Lodi) Italia Tel. 0377 466660 - Fax 0377 466690 telme@telme.it - www.telme.it